

4 CH Digital Video Multiplex Recorder

Stand-Alone MPEG4 (H.264) Series



CSS-H4120EV

VGA出力 / 音声 1ch 付



320mm(W) x 210mm(D) x 52mm(H)

赤外線リモコン & マウス操作

≪ 特 徴


- ・ MPEG4(H.264)ハードウェア圧縮により長時間録画可能
- ・ 最新のハードウェア MPEG4 (H.264) 圧縮アルゴリズム
- ・ 最高画質でのプレイバック再生
- ・ 4 チャンネル リアルタイム表示 / 120fps 録画 (360x240)
- ・ ペンタレックス (再生/録画/バックアップ/イーサネット/ライブ)
- ・ 日本語操作画面
- ・ 赤外線リモートコントローラー 操作可能
- ・ マウス操作でPCのように簡単操作可能
- ・ **バックアップ:** USB2.0 デバイス/ネットワーク
- ・ TCP/IP 接続による最高リモート画質(DDNS サービス)
- ・ ビデオ出力 x 2 (モニター出力/スポット出力)
- ・ VGA出力x1 (LCDモニター出力) TV出力同時使用可能
- ・ 音声録音1ch (音声入力x1, 出力x1)
- ・ DDNSサービスダイナミックIP対応 (固定IP不要)

モデル名	CSS-H4120EV
圧縮アルゴリズム	MPEG4 H.264 ハードウェア圧縮アルゴリズム
ストレージ容量 (S-ATA)	シリアルATA HDD x 1 (Max; 750GB) 推奨 ; Seagate
コントロールデバイス	マウスコントロール、赤外線リモコン
ビデオ入力	4CH
ビデオ出力	モニター出力 / スポット出力
VGA 出力	PC用LCDモニター出力
音声入出力	入力 x 1/出力 x 1
分割画面	全画面、4分割
圧縮 レート (5段階)	Low, Mid, High, Super, Hyper
録画速度	NTSC
録画解像度	Max: 120fps
ディスプレイ(frame/秒)	360x240
Pentaplex	120fps リアルタイム表示 (全チャンネル)
ズーム	ペンタプレックス (プレイバック / 録画 / イーサネット、バックアップ、ライブ)
PIP	拡大機能
モーション検知	ピクチャーインピクチャー
録画モード	領域分割 : 30x24
検索モード	常時録画、モーション、スケジュール、アラーム
パスワード保護	パーセンテージ検索、日付/時間検索、イベント検索
アラーム入力	Admin, Manager, マルチユーザーシステムアクセス
リレー出力	4 アラーム(NO/NC)
バックアップ	1 リレー (NO/NC)
IR リモートコントローラー	IP ネットワークダウンロード、USB 2.0 デバイス
ネットワークDDNS サービス)	ビルトイン
ファームウェア アップデート	イーサネット(TCP/IP)、リモートビューアプログラム付属 (PCに保存 / AVI フォーマット)
使用温度	USBポート接続 ファームウェア アップデート
使用湿度	5°C ~ 40°C
外形寸法	90%以下
重量(G.W)	320mm(W) x 210mm(D) x 52mm(H)
電源アダプター	1.8 kg (w/o HDD)
	DC アダプター (12V DC 5A)


システム構成 DDNS サービス (ダイナミックIP 対応)
リモコン マウス




モニター画面

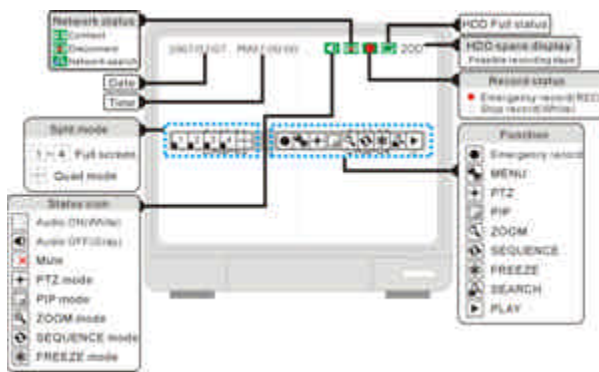


CD プレイヤー画面

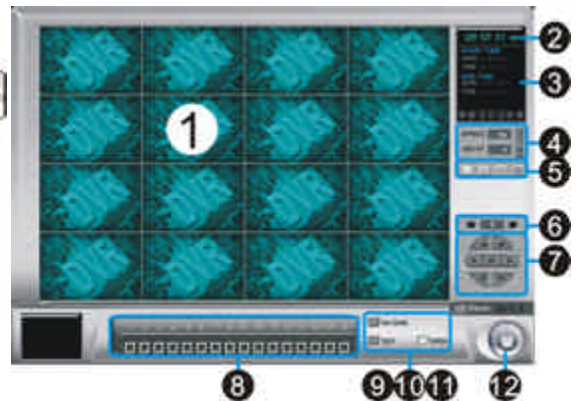

リモートビューアー画面

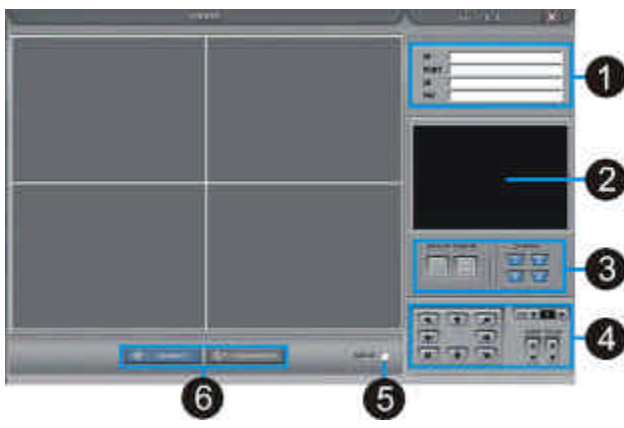

リモートプレイバック画面

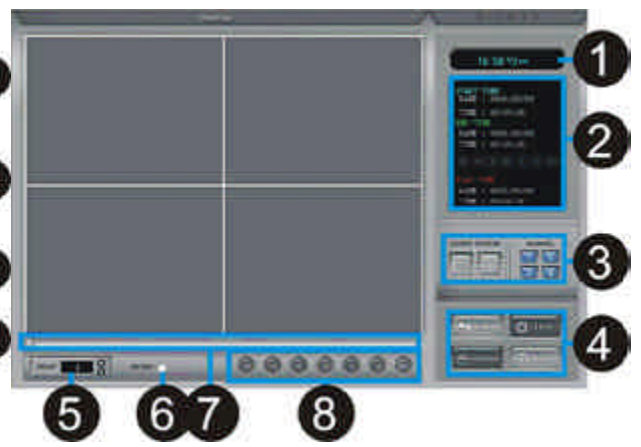

4CH ; 連続録画 (時間/HDD)

HDD 容量 (GB)	NTSC 120fps [完全動画] (360x 240)				
	低画質	エコノミック	標準画質	高画質	最高画質
160	338.4Hr	225.0Hr	112.8Hr	90.0Hr	67.2Hr
250	528.0Hr	350.0Hr	175.5Hr	140.1Hr	105.6Hr