

## 4 CH Digital Video Multiplex Recorder

## Stand-Alone M-JPEG Series

Triplex

Network

DDNS

CD-RW

USB2.0



## CSS-MJ4120CDRW




赤外線リモコン&amp;マウス操作

## 特徴


- ・モディファイドM-JPEG 圧縮アルゴリズム
- ・最高画質でのプレイバック再生
- ・4 チャンネル リアルタイム表示 / 120fps 録画
- ・ダブルックス (プレイバック / 録画 / イーサネット)
- ・日本語操作画面
- ・赤外線リモコンコントローラー操作可能
- ・マウス操作可能
- ・バックアップ: CD-ROM/USB2.0 デバイス/ネットワーク
- ・TCPIP 接続による最高リモート画質 (DDNS サービス)
- ・ビデオ出力 x 2 (モニター出力/スポット出力)
- ・DDN サービスダイナミックIP対応 (固定 IP不要)
- ・USB(デバイス) ポートでのファームウェア アップデート

モデル名	CSS-MJ4120CDRW
圧縮アルゴリズム	モディファイドM-JPEG アルゴリズム
ストレージ容量	1 HDD (Max; Seagate 800GB) 推奨 ; Seagateのみ
CD-RW	バックアップ用 CD-R/W
コントロールデバイス	マウスコントロール、赤外線リモコン、RS232C
ビデオ入力	4CH
ビデオ出力	モニター出力 / スポット出力
分割画面	全画面、4 分割
圧縮 レート (5段階)	Low, Mid, High, Super, Hyper
録画速度	NTSC 120fps 704x240, 352x240
録画解像度	704x240, 352x240
ディスプレイ(frame/秒)	リアルタイム表示 (全チャンネル)
Simplex/Duplex/Triplex	ダブルックス (プレイバック / 録画 / イーサネット)
ズーム	拡大機能
PIP	ピクチャーインピクチャー
モーション検知	領域分割 : 16x12
録画モード	常時録画, モーション, スケジュール, アラーム
検索モード	パーセンテージ検索, 日 / 時間検索, イベント検索
パスワード保護	Admin, Manager, ユーザー1-8 (システムアクセス)
アラーム入力	4 アラーム(NO/NC)
リレー出力	1 (NO/NC)
バックアップ	CD-RW, IP ネットワークダウンロード, USB 2.0 デバイス
IR リモートコントローラー	ビルトイン
ネットワーク(DDNS サービス)	イーサネット(TCP/IP), リモートビューアープログラム付属 ( PC に保存 / AVI フォーマット )
ファームウェア アップデート	USB ポート接続 ファームウェア アップデート
使用温度	5 °C ~ 40 °C
使用湿度	90%以下
外形寸法	436mm(W) x 322mm(D) x 54mm(H)
重量(G.W)	6.0 kg (w/o HDD)
電源アダプター	DC アダプター (12V DC 5A)

システム構成

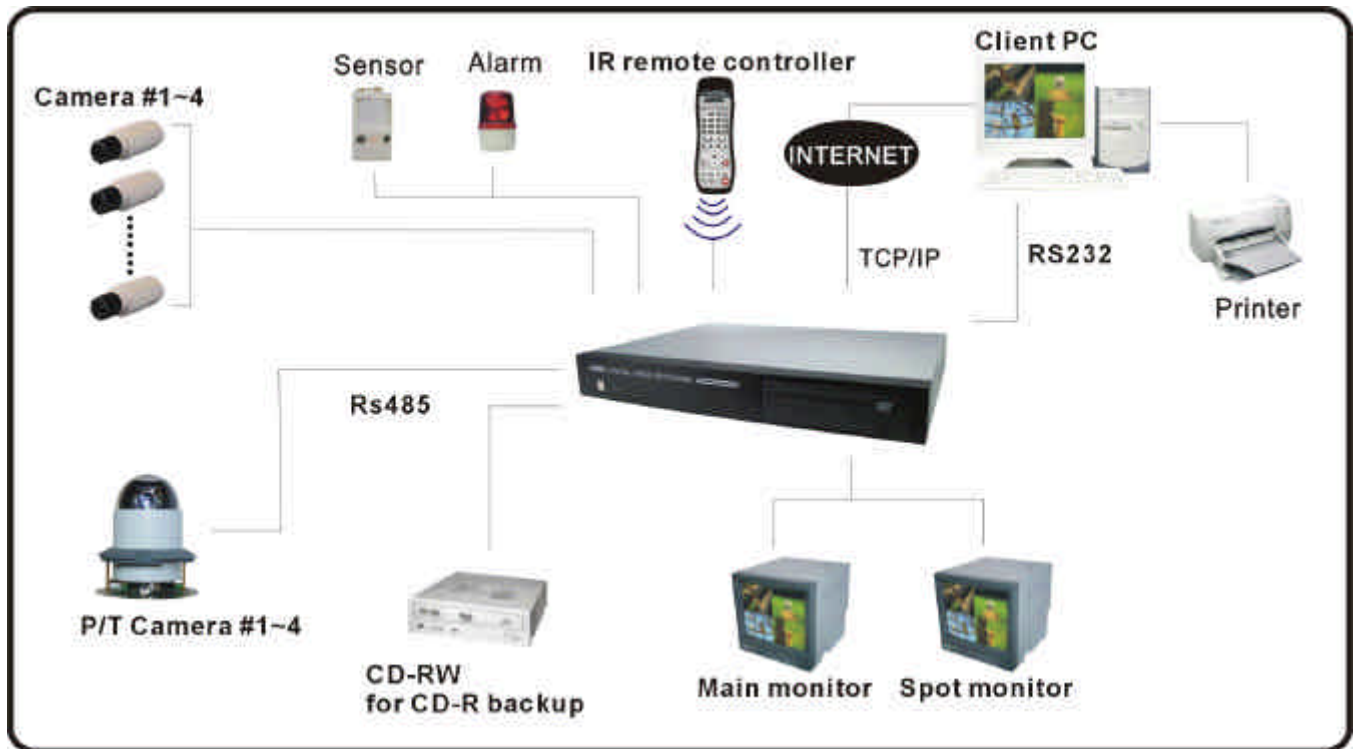

DDNS サービスシステム構成 (ダイナミック IP 対応)

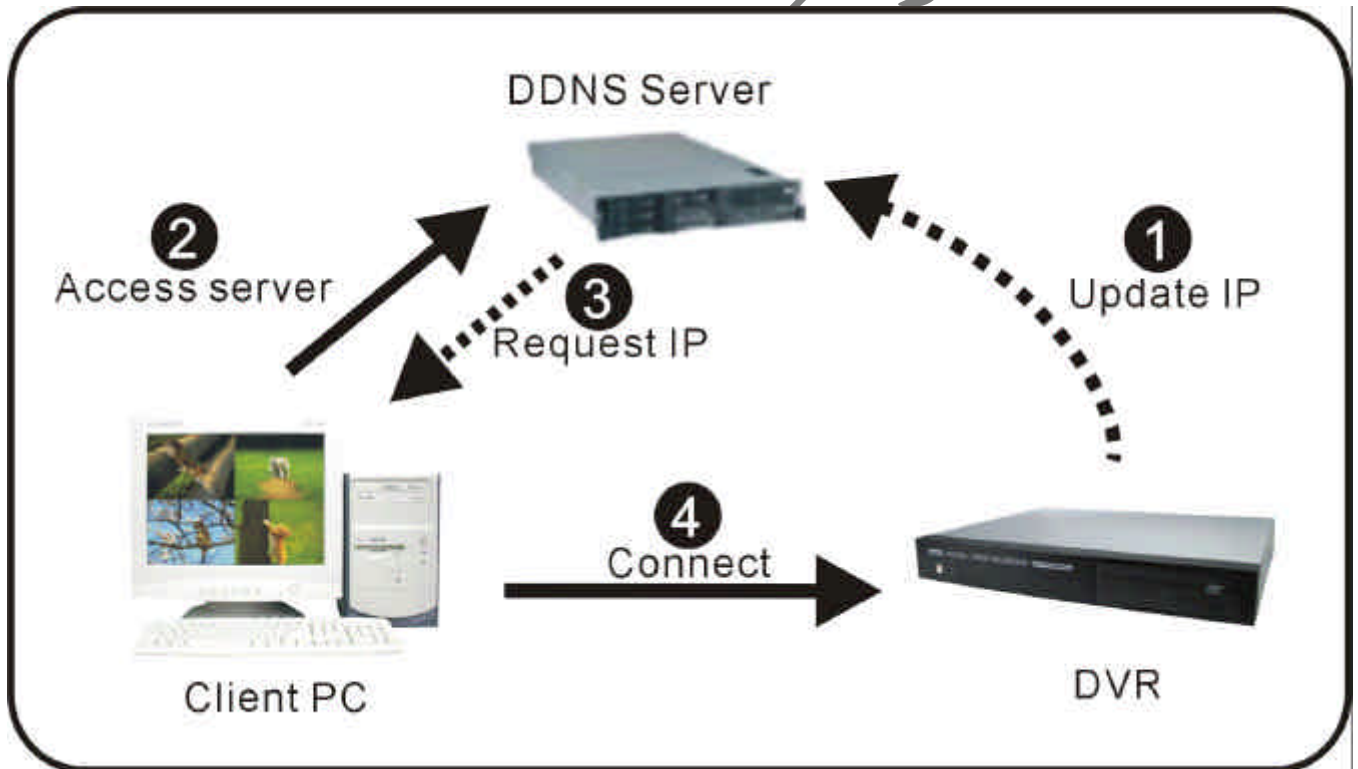

4CH 録画時間テーブル

HDD Capacity(GB)	NTSC 60fps ( 720x 240) 120fps ( 320x 240)の場合				
	Basic	Normal	Enhanced	Fine	Super Fine
	12K	16K	20K	24K	28K
160	64.7Hr	48.5Hr	38.8Hr	32.4Hr	27.7Hr
250	101.1Hr	75.9Hr	60.7Hr	50.6Hr	43.3Hr
300	121.4Hr	91.0Hr	72.8Hr	60.7Hr	52.0Hr
400	161.8Hr	121.4Hr	97.1Hr	80.9Hr	69.4Hr